



Sistemi di Pulizia delle Olive Mercuri:

Cernitore: BABY IMPERATRICE AUTOPULENTE



Caratteristiche generali

Il cernitore Baby Imperatrice Autopulente, realizzata per i mini frantoi e piccoli produttori grazie alle sue piccole dimensioni, ideata per la pulizia delle olive con struttura in ferro o in acciaio inox, fornita di un soffiatore e di un tamburo rotante a 2 passaggi che non producono rumori durante l'utilizzo.


Studiata nei minimi particolari al fine di soddisfare i nostri clienti, grazie alla nostra esperienza nel settore oleario, per togliere i corpi estranei con le relative foglie lasciando le olive pronte per la fase di lavaggio.

Caratteristiche di design e vantaggi

Una macchina dal design semplice. Progettata per la massima resistenza, affidabilità e facilità di manutenzione. La Baby Imperatrice Autopulente svolge il suo lavoro a basso consumo energetico.

Principio di funzionamento

Le olive introdotte nella tramoggia di carico vengono trasportate con una coclea di alimentazione variabile che le spinge dentro il primo tamburo con lo scopo di togliere i rami più grandi e le pietre, dando luogo alla prima fase di pulizia. La seconda fase corrisponde al secondo tamburo posizionato all'esterno dove il soffiatore con un poderoso flusso d'aria spinge le foglie ed i piccoli rami al di fuori di esso, mentre il terriccio grazie alla rotazione del tamburo precipita verso il basso nella coclea di scarico dei corpi estranei. Dopo questo passaggio, le foglie, i rami ed il terriccio vengono aspirate da un potentissimo aspiratore che li trasporta a distanza tramite un tubo che si direziona in base alle esigenze del cliente. Durante la seconda fase di pulizia, una spirale posizionata dentro al tamburo esterno spinge le olive verso il soffiatore per poi farle cadere in un canale che le trasporta all'esterno della macchina lasciandole pulite e pronte per il frantoio.

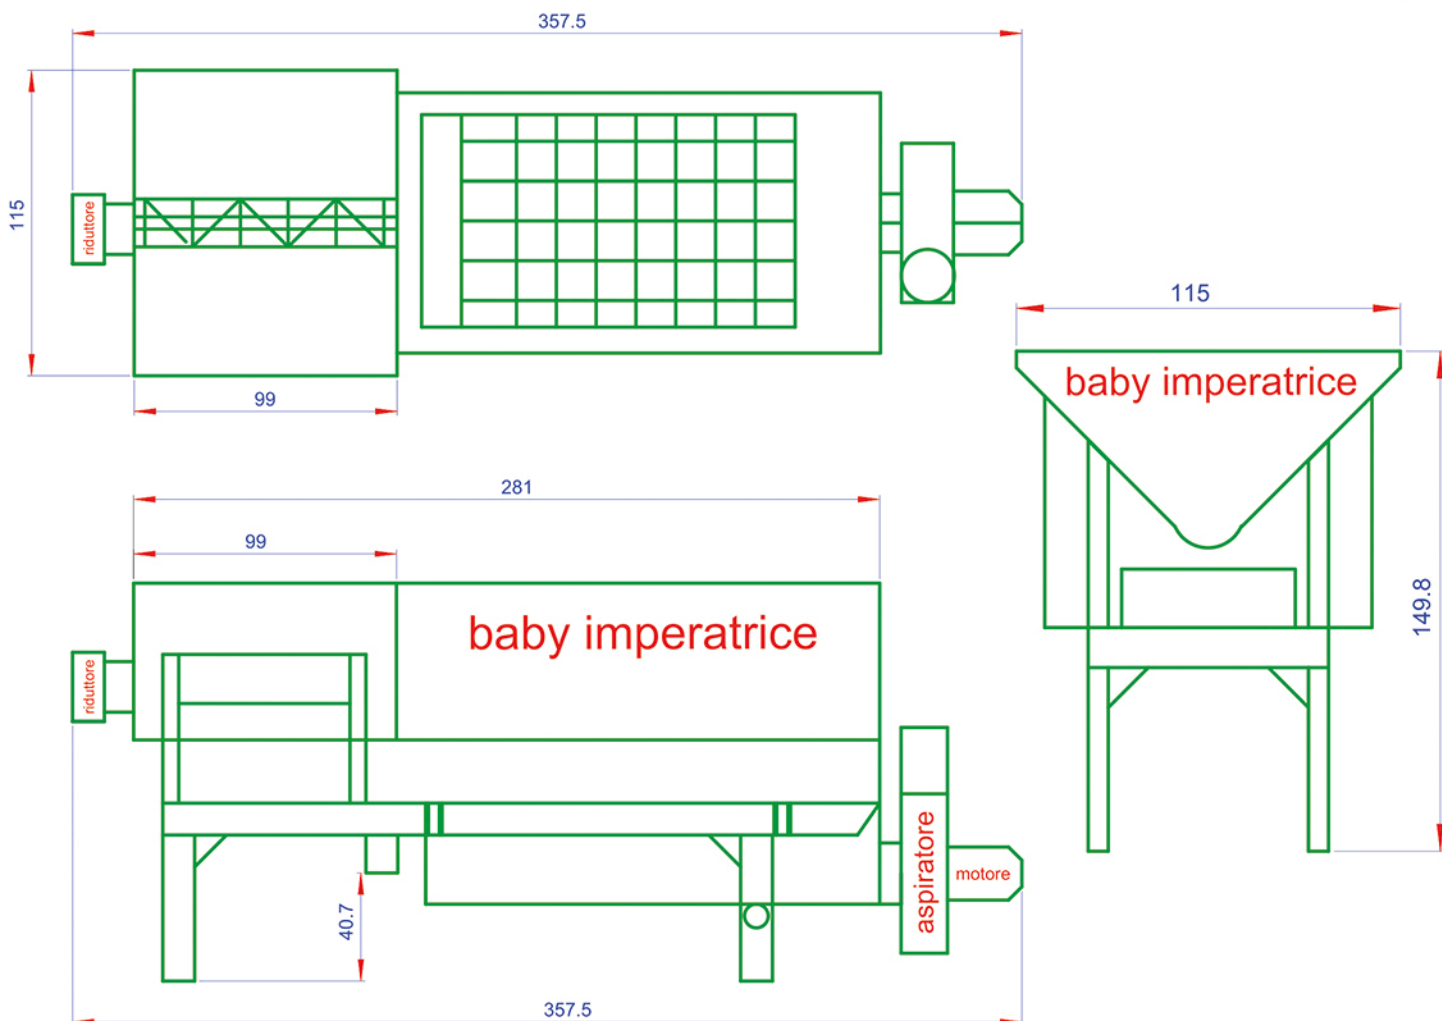

Disegni e fotografie hanno valore esclusivamente illustrativo.

Mercuri srl si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che ritenesse utili o necessarie.

Motore Soffiatore: 380 V / 1,5 hp - Motore Alimentatore: 380 V / 1,5 hp - Motore di Scarico: 380 V / 1,5 hp
Motore Aspiratore: 380 V / 1,5 hp - Produzione Oraria: 20/25 q/h



MERCURI srl

Sede legale ed operativa: Contrada Villa Rosa, snc - 89025 Rosarno (RC)

Telefono e Fax: 0966.774300 - **Cellulare/Whatsapp:** 379.2209520

Sito internet: www.mercuricostruzioni.it - **E-mail:** info@mercuricostruzioni.it